



Wkręt samogwintujący do mocowania termo- i hydroizolacji dachów płaskich do podłoża ze stalowych blach profilowych o gr. 0,50 ÷ 0,75 mm, do drewna, płyt OSB i sklejk

WDB-T


Ø4,8

Wkręt samogwintujący do mocowania termo- i hydroizolacji dachów płaskich do podłoża ze stalowych blach profilowych o gr. 0,50 ÷ 0,75 mm, do drewna, płyt OSB i sklejk.



TX-20

Gniazdo TX gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego.



POWŁOKA SQ CERAMIC

Najwyższa ochrona przed korozją - wkręty spełniają wymagania testu 15 cykli Kesternicha.




GWINT DO SAMEGO OSTRZA

Gwint doprowadzony do szpica co znacznie ułatwia wkręcanie się w podłoże.

SQ Ceramic

Ø4,8

WDB-T
Zakres długości: 40 - 240 mm

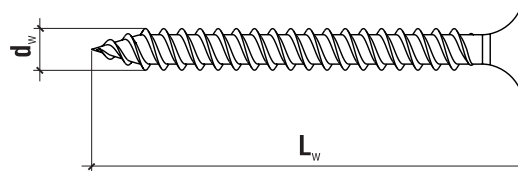

PODŁOŻA (ETAG 006)



Podłoże ze stalowych blach profilowych gr. 0,50 - 0,75 mm






Podłoża betonowe C12/15, C20/25, płyta betonowa cienkościenna w połączeniu z koszulką KNX-08050




Podłoża drewniane drewno C24, OSB, sklejka

MATERIAŁ WKRETA	Stal węglowa w powłoce SQ Ceramic
TULEJE WSPÓŁPRACUJĄCE	LINO 13, LINO K 13
ZASTOSOWANIE	• mocowanie termoizolacji EPS, XPS, MW, PU (PIR i PUR) do podłoża nośnego • mocowanie hydroizolacji PVC, TPO/FPO, EPDM, PAPA do podłoża nośnego


Grubość termoizolacji (mm)	Tabela doboru wkrętów dla LINO 13, LINOK 13 K w zależności od podłoża oraz grubości termoizolacji					
	LINO 13	LINOK 13 K	PODŁOŻE STALOWE		PODŁOŻE BETONOWE	PODŁOŻE DREWNIANE
						
			0,50-0,75 (mm) WDB-T	0,5-1,25 (mm) WSR-T	WDB-T + KNX	WDB-T
50	LINO13-13035	LINOK13-13035	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
60	LINO13-13035	LINOK13-13035	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
70	LINO13-13055	LINOK13-13055	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
80	LINO13-13055	LINOK13-13055	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
90	LINO13-13055	LINOK13-13055	WDB-T-48070	WSR-T-48070	WDB-T-48100 + KNX-08050	WDB-T-48080
100	LINO13-13085	LINOK13-13085	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
110	LINO13-13085	LINOK13-13085	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
120	LINO13-13105	LINOK13-13105	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
130	LINO13-13105	LINOK13-13105	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
140	LINO13-13105	LINOK13-13105	WDB-T-48070	WSR-T-48070	WDB-T-48100 + KNX-08050	WDB-T-48080
150	LINO13-13135	LINOK13-13135	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
160	LINO13-13135	LINOK13-13135	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
170	LINO13-13155	LINOK13-13155	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
180	LINO13-13155	LINOK13-13155	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
190	LINO13-13155	LINOK13-13155	WDB-T-48070	WSR-T-48070	WDB-T-48100 + KNX-08050	WDB-T-48080
200	LINO13-13185	LINOK13-13185	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
210	LINO13-13185	LINOK13-13185	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
220	LINO13-13185	LINOK13-13185	WDB-T-48070	WSR-T-48070	WDB-T-48100 + KNX-08050	WDB-T-48080
230	LINO13-13185	LINOK13-13185	WDB-T-48080	WSR-T-48080	WDB-T-48120 + KNX-08050	WDB-T-48090
240	LINO13-13185	LINOK13-13185	WDB-T-48090	WSR-T-48090	WDB-T-48120 + KNX-08050	WDB-T-48100
250	LINO13-13235	LINOK13-13235	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
260	LINO13-13235	LINOK13-13235	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
270	LINO13-13235	LINOK13-13235	WDB-T-48070	WSR-T-48070	WDB-T-48100 + KNX-08050	WDB-T-48080
280	LINO13-13235	LINOK13-13235	WDB-T-48080	WSR-T-48080	WDB-T-48120 + KNX-08050	WDB-T-48090
290	LINO13-13235	LINOK13-13235	WDB-T-48090	WSR-T-48090	WDB-T-48120 + KNX-08050	WDB-T-48100
300	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48050	WSR-T-48050	WDB-T-48080 + KNX-08050	WDB-T-48060
310	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48060	WSR-T-48060	WDB-T-48090 + KNX-08050	WDB-T-48070
320	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48070	WSR-T-48070	WDB-T-48100 + KNX-08050	WDB-T-48080
330	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48080	WSR-T-48080	WDB-T-48120 + KNX-08050	WDB-T-48090
340	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48090	WSR-T-48090	WDB-T-48120 + KNX-08050	WDB-T-48100
350	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48100	WSR-T-48100	WDB-T-48140 + KNX-08050	WDB-T-48120
360	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48120	WSR-T-48120	WDB-T-48140 + KNX-08050	WDB-T-48120
370	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48120	WSR-T-48120	WDB-T-48160 + KNX-08050	WDB-T-48140
380	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48140	WSR-T-48140	WDB-T-48160 + KNX-08050	WDB-T-48140
390	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48140	WSR-T-48140	WDB-T-48180 + KNX-08050	WDB-T-48160
400	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48160	WSR-T-48160	WDB-T-48180 + KNX-08050	WDB-T-48160
410	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48160	WSR-T-48160	WDB-T-48200 + KNX-08050	WDB-T-48180
420	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48180	WSR-T-48180	WDB-T-48200 + KNX-08050	WDB-T-48180
430	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48180	WSR-T-48180	WDB-T-48220 + KNX-08050	WDB-T-48200
440	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48200	WSR-T-48200	WDB-T-48220 + KNX-08050	WDB-T-48200
450	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48200	WSR-T-48200	WDB-T-48240 + KNX-08050	WDB-T-48220
460	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48220	WSR-T-48220	WDB-T-48240 + KNX-08050	WDB-T-48220
470	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48220	WSR-T-48220	X	WDB-T-48240
480	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48240	WSR-T-48240	X	WDB-T-48240
490	LINO13-13285	LINOK13-13285	WDB-T-48240	WSR-T-48240	X	X
500	LINO13-13285	LINOK13-13285	X	WSR-T-48260	X	X
510	LINO13-13285	LINOK13-13285	X	WSR-T-48260	X	X
520	LINO13-13285	LINOK13-13285	X	X	X	X
530	LINO13-13285	LINOK13-13285	X	X	X	X
540	LINO13-13285	LINOK13-13285	X	WSR-T-48300	X	X
550	LINO13-13285	LINOK13-13285	X	WSR-T-48300	X	X

Sposób montażu w zależności od podłoża


Montaż do stalowych blach profilowych o gr. 0,50-0,70 mm - LINO + WDB-T-4,8

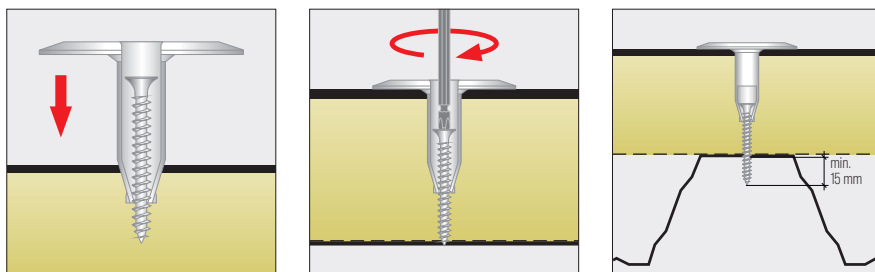

Montaż do stalowych blach profilowych o gr. 0,50-1,25 mm - LINO + WSR-T-4,8

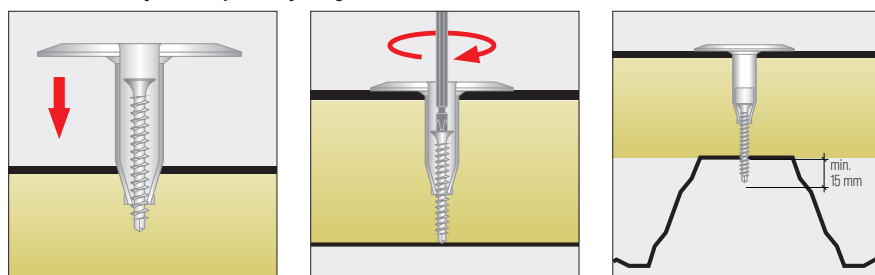

Montaż do podłoży betonowych - LINO + WDB-T-4,8+KNX-08050

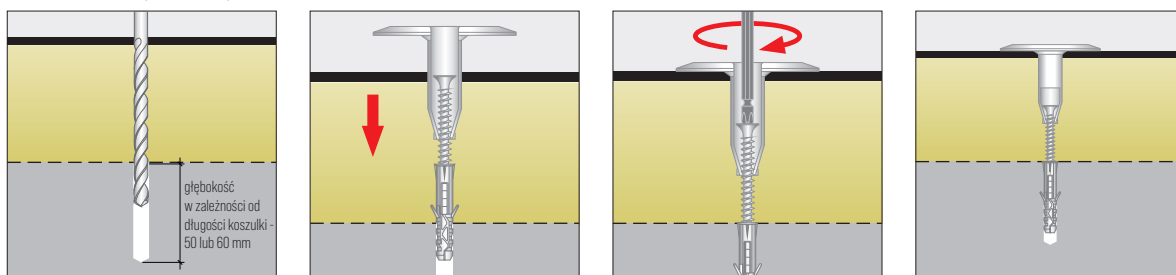

Montaż do podłoży drewnianych - LINO + WDB-T-4,8

